

# All-Seal Dachdicht

- ▶ Profiqualität
- ▶ Siliconfrei
- ▶ Bei Nässe verarbeitbar

## Merkmale

- ▶ Elastischer Fugendichtstoff
- ▶ Kristallklar - hochtransparent
- ▶ Hohe Haftfähigkeit
- ▶ Dauerhaft weichelastisch
- ▶ Fungizid (pilzhemmend) ausgestattet
- ▶ UV-stabil
- ▶ Bitumenverträglich
- ▶ Kupferverträglich
- ▶ Überstreichbar
- ▶ Innen und außen anwendbar

## Verarbeitungsvorteile

- ▶ Gute Dosierbarkeit
- ▶ Optimal glättbar
- ▶ Einfach zu verarbeiten
- ▶ In fast allen Bereichen universell einsetzbar
- ▶ Haftet ohne Primer auf einer Vielzahl von Untergründen

## Anwendungsbereiche

- ▶ Zum Dichten und Reparieren
- ▶ Dachabdichtungen
- ▶ Reparaturen auf feuchten Untergründen
- ▶ Reparaturen auf leicht öligem Untergrund

Neue  
Rezeptur



# All-Seal Dachdicht

**Inhalt 300 ml**  
Art.-Nr. 233 300 01

## Einsatzbereich

- ▶ Montagebetriebe
- ▶ Glasereien
- ▶ Dachdeckereien
- ▶ Holzbau
- ▶ Baugewerbe
- ▶ Sanitärhandwerk

## Verarbeitung


Zum Erreichen maximaler Haftfestigkeit ist ein staubfreier und strukturell einwandfreier Untergrund erforderlich. **beko All-Seal Dachdicht** haftet auf vielen Untergründen ohne Voranstrich, sogar auf nassen und leicht öligen Flächen. Grundsätzlich wird aber ein Haftversuch empfohlen, und bei extremen Oberflächen ist die Verwendung eines Primers notwendig. Für optimale Fugendimensionierung die DIN 18540 beachten. Zur Verhinderung einer Dreiflankenhaftung sollte Hinterfüllmaterial verwendet werden. Die Fugen können mit **beko Glättemittel** und **Fugenspachtel-Set** geglättet werden. **beko All-Seal Dachdicht** ist mit den meisten Farben überstreichbar; Vorversuche erforderlich.

## Hinweise

- ▶ Haftflächen müssen sauber und tragfähig sein, ggf. mit **beko Allclean** reinigen.
- ▶ Bei lösemittelhaltigen Anstrichen kann sich die Trocknung verzögern.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

## Zubehör

	Art.Nr.
Kartuschenpresse Econo-Max	906 3310
beko Fugenspachtel-Set	200 3

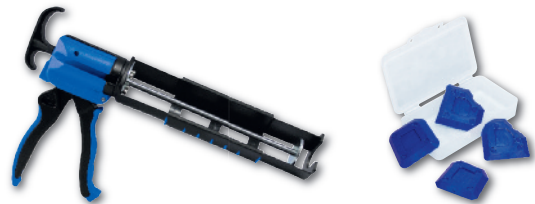

## Technische Daten

<b>Basis</b>	Synthesekautschuk		
<b>Verarbeitbar</b>	ab +5° C bis max. +40° C; optimal bei ca. +20° C Kartuschentemperatur		
<b>Temperatur</b>	beständig von -25° C bis +80° C		
<b>Hautbildezeit</b>	ca. 5 bis 8 Minuten (bei Normalklima)		
<b>Aushärtung</b>	mehrere mm/Tag		
<b>Farbe</b>	kristallklar - hochtransparent		
<b>Dichte</b>	ca. 0,95 g/cm <sup>3</sup>		
<b>Viskosität</b>	pastös		
<b>Shore-A-Härte</b>	ca. 25 ±5		
<b>Dauerbewegungsaufnahme</b>	max. 25%		
<b>Modul bei 100%</b>	0,5 N/mm <sup>2</sup>		
<b>Haltbarkeit</b>	24 Monate (bei Raumtemperatur)		
<b>Lagerung</b>	nicht über +60° C; frostunempfindlich		
<b>Farbe / Verpackung</b>	Kartusche 300 ml	12 Stück/Karton	1200 Stück/Palette

Technische Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: Januar 2014.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.



Online-Katalog:



Technische Infos:  
[www.beko-group.com](http://www.beko-group.com)