


PU Garagenbeschichtung




Polyurethanverstärkte Spezialbeschichtung

- hoch belastbar und langlebig
- für befahrbare Flächen aus Beton oder Estrich
- einkomponentig, leichte Verarbeitung

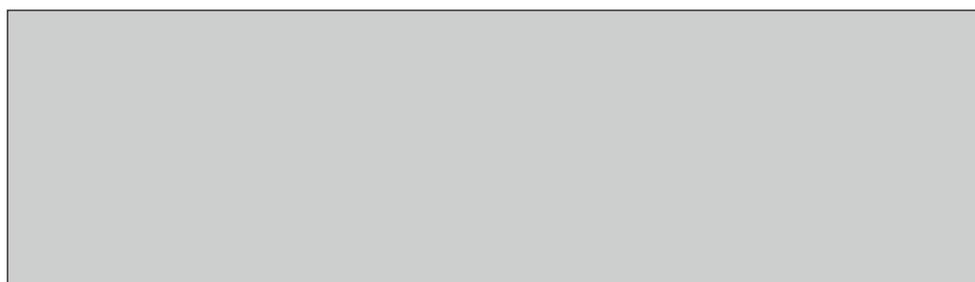


lichtgrau

Art.-Nr. 7776

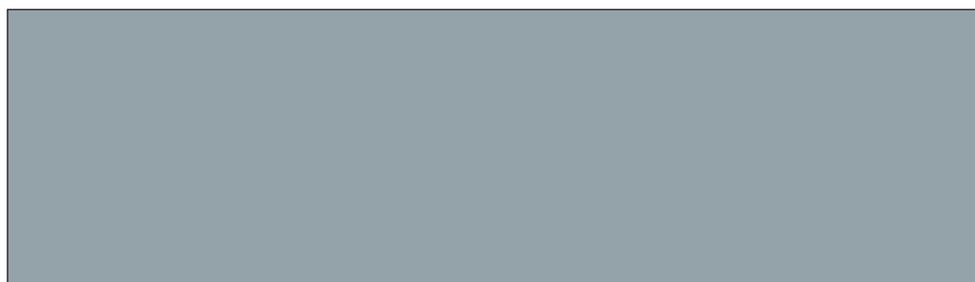

silbergrau

Art.-Nr. 7777

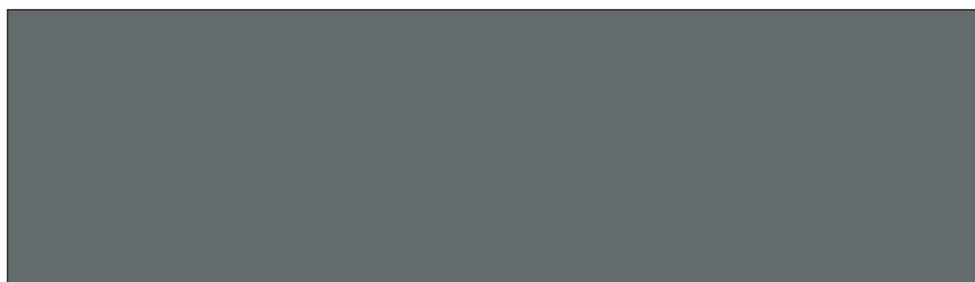

anthrazit

Art.-Nr. 7775

Anwendungsbereich:

- Für Beschichtungen von Beton und anderen mineralischen Untergründen, die keiner ständigen Wasserbelastung ausgesetzt sind
- Für Garagenböden, Kellerräume, private Werkstätten etc.

Eigenschaften:

- Hochwertiger Schutzanstrich
- Licht- & wetterbeständig
- Hoch abrieb- und wasserbeständig
- Rutschhemmend
- Beständig gegen Chemikalien, Öl, Benzin usw. bei kurzzeitiger Belastung

Verbrauch:

- Ca. 160 ml/m² pro Arbeitsgang, je nach Untergrundbeschaffenheit

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.